

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 87109603.8

(51) Int. Cl.<sup>4</sup> G02B 6/42, G02B 6/24,  
 G12B 5/00, G05D 3/00,  
 G02B 7/00

(22) Anmeldetag: 03.07.87

(30) Priorität: 02.08.86 DE 3626254

(31) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
 09.03.88 Patentblatt 88/10

(32) Benannte Vertragsstaaten:  
 CH DE FR GB LI

(71) Anmelder: BBC Brown Boveri AG

CH-5401 Baden(CH)

(72) Erfinder: Heimgartner, Dieter  
 Mattäcker 18  
 CH-5453 Remetschwil(CH)  
 Erfinder: Kaufmann, Meinolf  
 Moosstrasse 11  
 CH-5406 Rütihof-Baden(CH)  
 Erfinder: Schad, Hanspeter, Dr.  
 Boldstrasse 6  
 CH-5415 Rieden(CH)  
 Erfinder: Widmer, Stefan  
 Haberscher 9  
 CH-5406 Rütihof-Baden(CH)

(54) **Elektromagnetisches Stellelement.**

(57) Das vorliegende elektromagnetische Stellelement für Positionierungsaufgaben im Submikrometerbereich besteht aus einer in einem hohlzylinderförmigen Permanentmagneten (2) koaxial angeordneten Kombination aus Spulenkörper (3) und Spulenwicklung (7). Der Spulenkörper (3) ist an beiden Enden durch scheibenförmige Federn (4, 4') gelagert, die nur eine Auslenkung in axialer Richtung ermöglichen.

Mit dieser Anordnung ergibt sich ein kompaktes, einfaches und hochgenaues Stellelement.




FIG.1

## ELEKTROMAGNETISCHES STELLELEMENT

## TECHNISCHES GEBIET

Die Erfindung betrifft ein elektromagnetisches Stellelement wie es insbesondere zur Positionierung von Lichtwellenleitern im Submikrometerbereich verwendet werden kann.

## STAND DER TECHNIK

Mit zunehmender Verbreitung der optischen Datenübertragung mittels Lichtwellenleitern werden auch in zunehmendem Masse Stellelemente benötigt, die eine genaue Positionierung der Lichtwellenleiter an Koppelstellen ermöglichen.

Insbesondere bei den sogenannten Monomode-Lichtwellenleitern, bei denen die Positionierung wegen des sehr dünnen Kernbereichs auf wenige Zehntel Mikrometer genau erfolgen muss, kommt den Stellelementen eine entscheidende Bedeutung zu.

Herkömmliche Stellelemente zur dreidimensionalen Positionierung von Lichtwellenleitern im Bereich von 0,1  $\mu\text{m}$  arbeiten entweder rein mechanisch oder werden durch Elektromotor- oder Piezoantrieb elektrisch angesteuert und geregelt.

Die hochpräzisen mechanischen Stellelemente sind wegen ihrer Grösse und der hohen Anschaffungskosten für die Vielzahl von Koppel- und Speiserverbindungen in einem Lichtwellenleiternetz nicht einsetzbar.

Piezo-Stellelemente andererseits sind zwar klein, haben aber nur einen vergleichsweise kleinen Verstellweg von etwa 10 - 50  $\mu\text{m}$  und benötigen für ihren Betrieb zudem hohe Spannungen bis zu 500 V für einen Stellweg von 25  $\mu\text{m}$ .

## DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun, ein Stellelement mit hoher Genauigkeit und grossem Stellbereich zu schaffen, das einfach und klein aufgebaut ist und mit geringen Kosten hergestellt werden kann.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein elektromagnetisches Stellelement, insbesondere zur Positionierung von Lichtwellenleitern im Submikrometerbereich, welches gekennzeichnet ist durch -einen hohlzylinderförmigen, in axialer Richtung magnetisierten Permanentmagneten, -einen sich in axialer Richtung erstreckenden Spulenkörper mit einer darauf angebrachten Spulenwicklung, welche beide coaxial zum Permanentma-

gneten angeordnet sind, wobei

-Spulenkörper und Permanentmagnet an beiden Enden des Stellelements durch in axialer Richtung wirkende Federn so verbunden sind, dass sie relativ zueinander in axialer Richtung auslenkbar sind.

Besonders vorteilhaft ist es, einen Permanentmagneten aus einer Samarium-Kobalt-Legierung zu verwenden, der symmetrisch zu einer Mittelebene magnetisiert ist, die zugleich auch Mittelebene der Spulenwicklung ist.

Die Federn sind bevorzugt scheibenförmig ausgebildet mit einem Aussendurchmesser, der etwa dem Durchmesser des Permanentmagneten entspricht.

Sie weisen innen ein Loch auf, durch das der Spulenkörper bzw. der Magnetträger mit entsprechenden Schraubstützen gesteckt und mit den Federn verschraubt ist.

Besonders günstige Eigenschaften ergeben sich mit Federn, deren Federeigenschaften durch von innen nach aussen mäandrierend verlaufenden Ausnehmungen bewirkt werden.

Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform wird ein lineares Verhalten des Stellelements dadurch erreicht, dass die Federn in ihren Federeigenschaften derart ausgestaltet sind, dass sie im Arbeitsbereich des Stellelements gemäss dem Hookeschen Gesetz ausgelenkt werden.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird eine besonders hohe Nullpunktstabilität und Unempfindlichkeit des Stellelements gegen Erschütterungen und Temperaturschwankungen dadurch erreicht, dass zur Messung der relativen Auslenkung von Spulenkörper und Permanentmagnet ein Wegsensor vorhanden ist, und dass vom Wegsensor abgegebene Signal mittels einer Regelektronik zur geregelten Ansteuerung der Spulenwicklung verwendet wird.

## KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels im Zusammenhang mit der Zeichnung beschrieben und näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 den Schnitt durch ein elektromagnetisches Stellelement gemäss einem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 2 die Draufsicht auf eine bevorzugte Ausführungsform der Federn mit mäandrierenden Ausnehmungen;

Fig. 3 den Schnitt durch ein elektromagnetisches Stellelement gemäss einem zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 4A den Schnitt durch ein elektromagnetisches Stellelement gemäss einem dritten bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung mit zusätzlichem Wegsensor;

Fig. 4B die Seitenansicht des in Fig. 4A dargestellten Wegsensors; und

Fig. 5 eine beispielhafte Regelelektronik zur geregelten Ansteuerung der Spulenwicklung des erfindungsgemässen Stellelements.

#### WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

In der Fig. 1 ist ein erstes bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemässen Stellelements dargestellt. Das Stellelement der Figur ist im wesentlichen rotationssymmetrisch zu einer Stellelementachse 1.

Die äussere Umhüllung des Stellelements wird gebildet durch einen hohlzylinderförmigen Permanentmagneten 2, der in axialer Richtung, d.h. längs der Stellelementachse 1, magnetisiert ist.

Innerhalb des Permanentmagneten 2 und koaxial zu ihm ist ein Spulenkörper 3 angeordnet, der sich in axialer Richtung erstreckt und an seinen beiden Enden jeweils einen Schraubstutzen 5, 5' aufweist. Der Spulenkörper 3 kann entweder als Vollkörper ausgeführt sein oder, wie in Fig. 1 angedeutet, mit einer Innenbohrung 10, die beispielsweise zur Aufnahme eines nicht gezeigten Betätigungselements bestimmt sein kann, welches das Stellelement mit der zu verstellenden Vorrichtung verbindet. Der Spulenkörper 3 trägt auf seiner Aussenseite in einer dafür vorgesehenen Nut eine Spulenwicklung 7, die ebenfalls koaxial zum Permanentmagneten 2 angeordnet ist.

Die Schraubstutzen 5, 5' enden bündig mit den Aussenkanten des Permanentmagneten 2. Der Spulenkörper 3 steckt mit den Schraubstutzen 5, 5' in entsprechenden Löchern zweier scheibenförmiger Federn 4, 4', die mit ihrem Aussenrand an den Aussenkanten des Permanentmagneten 2 befestigt, z.B. verklebt, sind, und den Spulenkörper 2 so federnd lagern, dass er nur in axialer Richtung ausgelenkt werden kann.

Die Befestigung des Spulenkörpers 3 an den Federn 4, 4' erfolgt bevorzugt über Befestigungsmuttern 6, welche auf die Schraubstutzen 5, 5' aufgeschraubt werden, und von denen in Fig. 1 nur eine dargestellt ist. Die Schraubstutzen 5, 5' können im übrigen auch zur Befestigung des bereits erwähnten Betätigungselements verwendet werden. Genauso gut ist es aber auch möglich, eine Befestigung des Spulenkörpers 3 an den Federn 4, 4' ganz ohne Schraubstutzen vorzusehen.

Der Permanentmagnet 2 besteht bevorzugt aus einer magnetisch besonders günstigen Seltene-Erde-Legierung, z.B. einer Samarium-Kobalt-Legierung, die trotz der Kleinheit des Stellelements hohe Stielkräfte ermöglicht. Er ist im Beispiel der Fig. 1 symmetrisch zu einer Mittelebene 8 magnetisiert, wobei die Nordpole N an der Mittelebene 8, die Südpole S an den Aussenkanten liegen.

Auch die Spulenwicklung 7 ist symmetrisch zur Mittelebene 8 angebracht. Durch diese Massnahmen wird erreicht, dass das Stellelement durch Umpolen des Stromes durch die Spulenwicklung 7 in beiden Richtungen gleichermassen arbeiten kann, wie durch den Doppelpfeil in Fig. 1 angedeutet ist.

Für die Lagerung des Spulenkörpers 3 werden bevorzugt scheibenförmige Federn 4, 4' eingesetzt, die in der Draufsicht in Fig. 2 wiedergegebene Gestaltung haben.

Vorn inneren Loch 11 nach aussen hin erstreckenden sich in der Federscheibe mäandrierförmig verlaufende Ausnehmungen 9, die z.B. ausgenutzt, besser jedoch photolithographisch mit hoher Präzision geätzt (sog. "chemical milling") sein können, und die der Scheibe die geeigneten Federeigenschaften verleihen. Geometrie und Material der Federn 4, 4' sind vorzugsweise so gewählt, dass die Federn 4, 4' im Arbeitsbereich des Stellelements linear gemäss dem Hookeschen Gesetz ausgelenkt werden.

Durch die Federlagerung wird eine hysteresefreie, rein axiale Bewegung des Spulenkörpers 3 gegenüber dem Permanentmagneten 2 ermöglicht. Wird dann die Spulenwicklung 7 über in Fig. 1 nicht gezeigte, flexible Zuleitungen erregt, so wirkt im weitgehend homogenen Magnetfeld eine stromproportionale Kraft auf die Spulenwicklung 7 und damit den Spulenkörper 3. Diese Kraft wirkt im linearen Spannungs-Dehnungs-Bereich der Federn 4, 4' in eine stromproportionale Wegverschiebung umgewandelt, die je nach Stromrichtung positiv oder negativ sein kann.

Ein zweites bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemässen Stellelements ist in der Fig. 3 im Schnitt wiedergegeben, wobei für gleiche Teile die gleichen Bezugszeichen verwendet worden sind wie in Fig. 1.

Im Ausführungsbeispiel der Fig. 3 sind die Rollen von Spulenkörper 3 bzw. Spulenwicklung 7 und dem Permanentmagneten 2 vertauscht: Der Permanentmagnet 2 ist auf einem Magnetträger 13, der dem Spulenkörper 3 aus Fig. 1 ähnelt, im Inneren des Spulenkörpers 3 angeordnet und durch die Federn 4, 4' in axialer Richtung beweglich gelagert.

Bei dieser Anordnung ergibt sich der Vorteil, dass die Spulenwicklung 7 vom Platz her nicht eingeschränkt ist und dass für die Stromzuführung keine flexiblen Leitungen verwendet werden müssen, da die Spulenwicklung stationär ist.

Zusätzlich ist in Fig. 3 noch eine Halterung 10 angedeutet, die das Stellelement trägt.

Mit einem Stellelement gemäss Fig. 1 bzw. 3, welches die dort durch den 2 mm-Balken angedeuteten Abmessungen aufweist, lassen sich Verschiebungen von  $\pm 300 \mu\text{m}$  realisieren, wobei das Auflösungsvermögen besser als  $0,01 \mu\text{m}$  ist.

Nicht erwähnt bei den bisherigen Erläuterungen der Erfindung wurde der Einfluss von äusseren Einwirkungen und zum Teil auch inneren Fehlerquellen auf die Positioniergenauigkeit.

Die Positioniergenauigkeit von Submikron-Stellelementen der in Fig. 1 und 3 dargestellten einfachen Art ist relativ stark von der Temperatur, aber auch von der Elastizität der verwendeten Federn 4, 4' abhängig. Die Positionierung ist ausserdem empfindlich gegen Erschütterungen und zeigt in der Praxis eine mechanische Drift.

Die Eliminierung dieser Fehlerquellen lässt sich nun durch eine geeignete elektronische Regelung erreichen. Zu diesem Zweck wird das elektromagnetische Stellelement, wie es bisher anhand der Beispiele aus Fig. 1 und 3 beschrieben worden ist, mechanisch mit einem Wegsensor gekoppelt, dessen Signal über eine geeignete Regелеlektronik zur Ansteuerung der Spulenwicklung verwendet wird.

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel für ein solches geregeltas Submikron-Positioniersystem, welches zugleich ein drittes Ausführungsbeispiel für das erfindungsgemässe Stellelement umfasst, ist in der Fig. 4A dargestellt.

Das Positioniersystem der Fig. 4A besteht im wesentlichen aus einem Stellelement 26 (oberer Teil) und einem damit mechanisch gekoppelten Wegsensor 25 (unterer Teil).

Beide Teile sind in einem hohlzylindrischen Gehäuse 21 untergebracht.

Das Stellelement 26 umfasst ein magnetisches Topfsystem, welches aus dem Permanentmagneten 2, einem oberen Topfelement 16 und einem unteren Topfelement 17 besteht. Zwischen beiden Topfelementen 16 und 17 besteht ein konzentrisch zur Stellelementachse angeordneter Luftspalt.

Innerhalb dieses Luftspalts taucht die Spulenwicklung 7, von dem Spulenkörper 3 getragen, in das magnetische Topfsystem ein. Zur Dämpfung von mechanischen Resonanzen ist der Luftspalt des magnetischen Topfsystems vorzugsweise mit einem hochviskosen Ferrofluid 18 gefüllt, wie es z.B. bei Lautsprechersystemen Verwendung findet.

Der Spulenkörper 3 sitzt fest auf einer zylindrischen Betätigungsstange 15, die freibeweglich durch das innere des hohlzylindrischen Permanentmagneten 2 hindurchgeführt ist, und auf beiden Seiten des Topfsystems über die Federn 4, 4' mit dem Gehäuse 21 federnd verbunden ist. Auf dem aus dem Gehäuse 21 ragenden Teil der Betätigungsstange 15 ist ein Probensteiler 14 angebracht, auf dem eine zu positionierende Probe fixiert werden kann.

Im unteren Teil des Gehäuses 21 steht die Betätigungsstange 15 in Verbindung mit dem optischen Wegsensor 25, welcher eine Messblende 19, eine Sendodiode DS (Infrarot-LED), eine Messdiode (DM), eine Referenzdiode DR und einen Sensorträger 20 umfasst.

Die Messblende 19 ist starr mit der Betätigungsstange 15 verbunden. Messdiode DM und Referenzdiode DR sind in Verschiebungsrichtung des Stellelements nebeneinander angeordnet. Ihnen gegenüber, und teilweise durch die Messblende 19 abgeschattet, liegt die Sendodiode DS. Alle Dioden DS, DM und DR sind auf einem Sensorträger starr montiert und über ihn mit dem Gehäuse 21 verbunden.

Zur Verdeutlichung sind die wesentlichen Teile des Wegsensors 25 in Fig. 4B noch einmal in Seitenansicht dargestellt. Die Sendodiode DS ist auf gleicher Höhe mit der empfangenden Messdiode DM angebracht. Die Messblende 19 reicht bei Ruhestellung des Stellelements 26 gerade soweit in den gebildeten Zwischenraum hinein, dass die Messdiode DM gegenüber der Sendodiode DS etwa halb abgedeckt ist. Die zur Regelung der Emission der Sendodiode DS verwendete Referenzdiode DR empfängt dagegen bei jeder Blendenstellung die volle Lichtintensität der Sendodiode DS.

Der solcherart aufgebaute Wegsensor 25 gibt nun in Abhängigkeit von der Stellung der Messblende 19 und damit in Abhängigkeit von der Position des Stellelements 26 ein analoges Ausgangssignal ab, das verstärkt und zur Regelung des Stellelements verwendet werden kann.

Eine beispielhafte Regелеlektronik, die sich in der Praxis bewährt hat, ist im Schaltbild in Fig. 5 wiedergegeben.

Eingangssseitig ist die Regелеlektronik mit dem Wegsensor 25 und seinen Dioden DS, DM und DR verbunden. Zwei Operationsverstärker V1 und V2 und deren Beschaltung mit den Widerständen R1, ..., R5 und Kondensatoren C1, C2 bilden zusammen mit der Referenzdiode DR und der Sendodiode DS einen PI-Regelkreis, welcher sowohl den Temperaturgang der Sendodiode kompensiert als auch den Temperaturgang der Dioden DM und DR,

weiche vorzugsweise als Photodiodensegmente auf einem gemeinsamen Siliziumsubstrat ausgebildet sind (z.B. in Form des Dioden-Typs BPX 48), in optimaler Weise auslieht.

Am Ausgang eines weiteren Operationsverstärkers V3 (mit der Beschaltung durch Widerstand R8 und Kondensator C3) liegt eine der Messblendenposition proportionale, verstärkte Analogspannung an, welche für die nachfolgende Regelung den Istwert bildet.

Dieser Istwert wird im nachgeschalteten PID-Regler (Operationsverstärker V4, Widerstände R9, ..., R13, Kondensator C4) mit einem an einem Sollwerteingang 22 anstehenden analogen Sollwert verglichen.

An den Emittoren der Kleinleistungstransformatoren T1, T2 stehen dann 1 - 2 Watt als Stellgrösse für die angeschlossene Spulenwicklung 7 zur Verfügung. Das im Operationsverstärker V3 verstärkte Analogsignal kann darüber hinaus am Ausgang 23 zu Registrierzwecken abgenommen werden.

Eine hohe Genauigkeit der Regelelektronik wird durch Einsatz eines Referenzelements 24 (zusammen mit dem Widerstand R8) erreicht (z.B. vom Typ LM 399), welches eine stabile Referenzspannung  $U_{ref}$  abgibt, die als Bezugsspannung sowohl für den Operationsverstärker V2 als auch für die Einstellung der Nullposition (über die Widerstände R7, R14) verwendet wird.

Die Operationsverstärker V1, ..., V4 können z.B. in einem einzigen, preisgünstigen 4-fachen OP-AMP vom Typ LM 324 oder LM 347 integriert sein. Darüber hinaus sind alle in der Regelelektronik verwendeten Komponenten als sogenannte SMDs (Surface Mounted Devices) erhältlich, so dass die gesamte Schaltung auf wenigen  $cm^2$  Fläche aufgebaut und direkt in das Gehäuse 21 des Positioniersystems eingebaut werden kann.

Mit einem System gemäss Fig. 4A, B und Fig. 5 konnten folgende Daten erreicht werden:

Stellung:  $\pm 200 \mu m$   
 Linearität: besser 1 %/oo  
 Auflösung:  $< 50 nm$   
 max. Auflagegewicht:  $\approx 70 gr$  (bei 1 W Spulenleistung)  
 Speisung:  $\pm 15 V DC$ ;  $\approx 100 mW$  Dauerleistung  
 Insgesamt steht also mit der Erfindung ein Stillelement zur Verfügung, das klein, einfach und preiswert ist, elektrisch betätigt werden kann und einen grossen Arbeitsbereich bei gleichzeitig hoher Auflösung besitzt.

## Ansprüche

1. Elektromagnetisches Stillelement, insbesondere zur Positionierung von Lichtwellenleitern im Submikrometerbereich, gekennzeichnet durch

(a) einen hohlylinderförmigen, in axialer Richtung magnetisierten Permanentmagneten (2),

(b) einen sich in axialer Richtung erstreckenden Spulenkörper (3) mit einer darauf angebrachten Spulenwicklung (7), welche beide koaxial zum Permanentmagneten (2) angeordnet sind, wobei

(c) Spulenkörper (3) und Permanentmagnet (2) an beiden Enden des Stillelements durch in axialer Richtung wirkende Federn (4, 4') so verbunden sind, dass sie relativ zueinander in axialer Richtung auslenkbar sind.

2. Elektromagnetisches Stillelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Federn (4, 4') scheibenförmig ausgebildet sind und innen jeweils ein Loch (11) aufweisen.

3. Elektromagnetisches Stillelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) Spulenkörper (3) und Spulenwicklung (7) im Inneren des Permanentmagneten (2) angeordnet sind,

(b) die Federn (4, 4') mit ihrem Aussenrand jeweils am Permanentmagneten (2) befestigt sind, und

(c) der Spulenkörper (3) mit entsprechenden Schraubstutzen (5, 5') durch die Löcher (11) der Federn (4, 4') gesteckt und mit den Federn (4, 4') verschraubt ist.

4. Elektromagnetisches Stillelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) der Permanentmagnet (2) im Inneren des Spulenkörpers (3) angeordnet ist,

(b) die Federn (4, 4') mit ihrem Aussenrand jeweils am Spulenkörper (3) befestigt sind,

(c) der Permanentmagnet (2) auf einem Magnetträger (13) angeordnet ist, und

(d) der Magnetträger (13) mit entsprechenden Schraubstutzen (5, 5') durch die Löcher (11) der Federn (4, 4') gesteckt und mit den Federn (4, 4') verschraubt ist.

5. Elektromagnetisches Stillelement nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Permanentmagnet (2) symmetrisch zu einer senkrecht zur Stillelementachse (1) verlaufenden Mittelebene (8) magnetisiert ist, und die Spulenwicklung (7) zugleich symmetrisch zu dieser Mittelebene (8) angeordnet ist.

6. Elektromagnetisches Stillelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Permanentmagnet aus einer Samarium-Kobalt-Legierung besteht.

7. Elektromagnetisches Stillelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Federn (4, 4') mit von innen nach aussen mäandrierend

verlaufenden Ausnehmungen (9) versehen sind, welche die Federeigenschaften bewirken, und in ihren Federeigenschaften derart ausgestaltet sind, dass die Federn (4, 4') im Arbeitsbereich des Stellelements gemäss dem Hookeschen Gesetz ausgelenkt werden.

8. Elektromagnetisches Stellelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) der Permanentmagnet (2) zusammen mit einem oberen Topfelement (18) und einem unteren Topfelement (17) ein konzentrisches magnetisches Topfsystem mit einem konzentrischen Luftspalt bildet,

(b) der Spulenkörper (3) mit der darauf angebrachten Spulenwicklung (7) innerhalb des Luftspaltes in das magnetische Topfsystem eintaucht,

(c) der Spulenkörper (3) auf einer frei beweglich durch den Permanentmagneten (2) verlaufenden Betätigungsstange (15) sitzt,

(d) die Betätigungsstange (15) auf beiden Seiten des Permanentmagneten (2) über die Federn (4, 4') mit einem die gesamte Anordnung konzentrisch umgebenden Gehäuse (21) verbunden ist, und

(e) das magnetische Topfsystem zwischen den Federn (4, 4') fest mit dem Gehäuse (21) verbunden ist.

9. Elektromagnetisches Stellelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) zur Messung der relativen Auslenkung von Spulenkörper (3) und Permanentmagnet (2) ein Wegsensor (25) vorhanden ist, und

(b) das vom Wegsensor (25) abgegebene Signal mittels einer Regелеlektronik zur geregelten Ansteuerung der Spulenwicklung (7) verwendet wird.

10. Elektromagnetisches Stellelement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) der Wegsensor (25) ein optoelektronischer Wegsensor ist,




(b) der Wegsensor (25) eine Messblende (19), eine Sendodiode (DS), eine Messdiode (DM) und eine Referenzdiode (DR) umfasst,

(c) die Messdiode (DM) und die Referenzdiode (DR) in Auslenkrichtung des Stellelements nebeneinander und gegenüber der Sendodiode (DS) angeordnet sind,

(d) die Messblende (19) zwischen der Sendodiode (DS) und der Messdiode (DM) verschiebbar angeordnet ist, derart, dass je nach der Grösse der Auslenkung des Stellelements die Messdiode (DM) im Bezug auf die Sendodiode mehr oder weniger stark abgeschattet wird, und

(e) jeweils die Messblende (19) und die Dioden (DS, DM, DR) mit dem Stellelement so verbunden sind, dass die Messblende (19) gegenüber den

Dioden (DS, DM, DR) die gleiche Relativbewegung ausführt, wie der Spulenkörper (3) gegenüber dem Permanentmagneten.

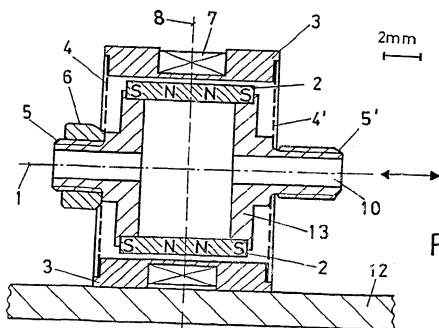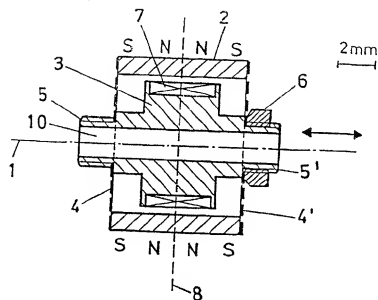

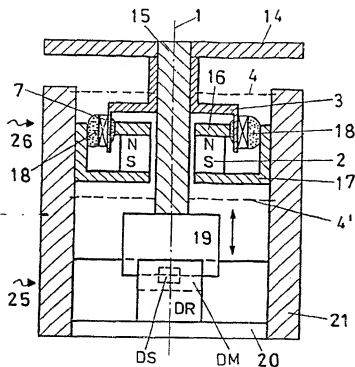


FIG. 4A




FIG. 4B

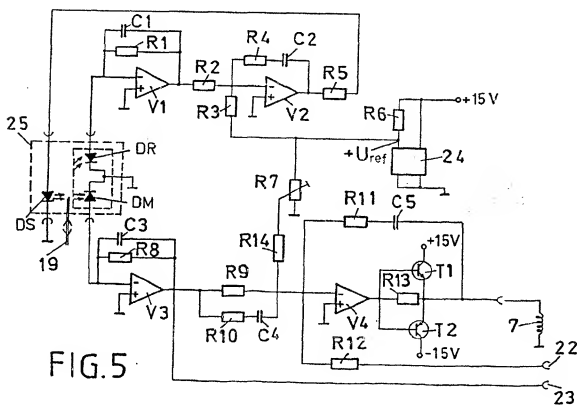


FIG. 5

87/056



12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 87109603.8

22 Anmeldetag: 03.07.87

31 Int. Cl.<sup>3</sup> G02B 6/32, H01F 7/06,  
 H01F 7/16, H02K 41/035,  
 H02K 41/02, G02B 6/42,  
 G02B 6/24, G02B 5/00,  
 G02B 7/00, G05D 3/00

23 Priorität: 02.08.86 DE 3626254

24 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
 09.03.88 Patentblatt 38/10

25 Benannte Vertragsstaaten:  
 CH DE FR GB LI

26 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
 Recherchenberichts: 07.03.90 Patentblatt 90/10

27 Anmelder: BBC Brown Boveri AG  
 Haselstrasse  
 CH-5401 Baden(CH)

28 Erfinder: Heimgartner, Dieter  
 Mattäcker 18  
 CH-5453 Remetschwil(CH)  
 Erfinder: Kaufmann, Meinolf  
 Moosstrasse 11  
 CH-5406 Rütihof-Baden(CH)  
 Erfinder: Schad, Hanspeter, Dr.  
 Boldstrasse 6  
 CH-5415 Rieden(CH)  
 Erfinder: Widmer, Stefan  
 Haberaacher 9  
 CH-5406 Rütihof-Baden(CH)

29 **Elektromagnetisches Stellelement**

30 Das vorliegende elektromagnetische Stellelement für Positionierungsaufgaben im Submikrometerbereich besteht aus einer in einem hohlzylindrischen Permanentmagneten (2) koaxial angeordneten Kombination aus Spulenkörper (3) und Spulenwicklung (7). Der Spulenkörper (3) ist an beiden Enden durch scheibenförmige Federn (4, 4') gelagert, die nur eine Auslenkung in axialer Richtung ermöglichen.

Mit dieser Anordnung ergibt sich ein kompaktes, einfaches und hochgenaues Stellelement.




FIG.1

EP 0 258 569 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 10 9603

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
Y	US-A-4 475 033 (H.W.P. WILLESEN et al.) * Zusammenfassung; Spalte 5, Zeilen 33-58; Figuren 1-5 *	1,9	G 02 B 6/32 H 01 F 7/06 H 01 F 7/16 H 02 K 41/035 H 02 K 41/02
Y	DE-A-2 056 989 (J.W. MANGER) * Seite 4, Zeilen 9-19; Seite 10, Zeilen 9-20; Figuren 1-7 *	1,9	G 02 B 6/42 G 02 B 6/24 G 02 B 5/00
A	US-A-4 422 060 (N. MATSUMOTO et al.) * Zusammenfassung; Figuren 1-3 *	4,5	G 02 B 7/00 G 05 D 3/00
A	NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH, Band A-237, Nr. 1/2, 15. Juni 1985, Seiten 395-400, Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland Publishing Division), Amsterdam, NL; M.S. CURTIN et al.: "Design of a large-useful-bore permanent-magnet helical wiggler" * Figur 2a *	6	
			RECHERCHTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			G 02 B H 01 F H 02 K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 23-11-1989	
		Prüfer MALIC K.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einem anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus anderen Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EP 87 10 9603 (9603)